


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT INTERNET MODEM TP-LINK ARCHER C2

1. Đăng nhập vào modem

Đăng nhập vào trang quản lý của modem: Địa chỉ mặc định là **192.168.0.1**, được in ở nhãn dưới đáy modem. Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập mặc định cũng được in ở mặt dưới modem.

Mặc định ban đầu khi truy nhập vào modem, sẽ có thông báo cấu hình tên đăng nhập và mật khẩu mới.

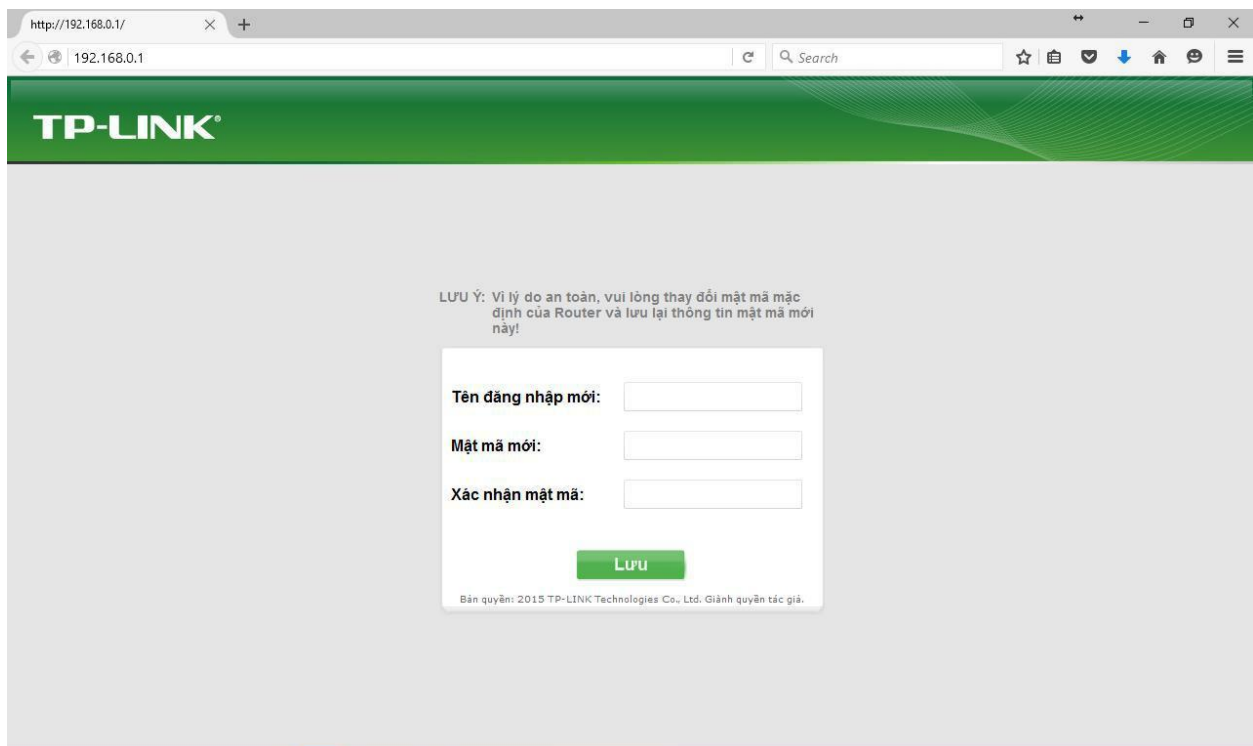

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://192.168.0.1/'. The page features a green header with the 'TP-LINK' logo. Below the header, there is a warning message in Vietnamese: 'LƯU Ý: Vì lý do an toàn, vui lòng thay đổi mật mã mặc định của Router và lưu lại thông tin mật mã mới này!' (Note: For security reasons, please change the default password of the Router and save the new password information!). Below the warning, there is a form with three input fields: 'Tên đăng nhập mới:' (New username), 'Mật mã mới:' (New password), and 'Xác nhận mật mã:' (Confirm password). A green 'Lưu' (Save) button is located below the form. At the bottom of the page, there is a small copyright notice: 'Bản quyền: 2015 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Giữ quyền tác giả.' (Copyright: 2015 TP-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.)

2. Cài đặt Internet:

Truy nhập và mục **Network** → **WAN** để cấu hình Internet cho modem:

Chọn PPPoE

Nhập Username hợp đồng khách hàng

Nhập Password hợp đồng khách hàng

Click Save để lưu cấu hình

WAN Settings

Connection Type: PPPoE Detect

PPP Username: hndsl-testload-

PPP Password:

Confirm password:

Secondary Connection: Disabled Dynamic IP Static IP (For Dual Access)

Connection Mode: Always on Connect on demand Connect manually

Max Idle Time: 15 minutes (0 meaning connection remains active at all times)

Authentication Type: AUTO_AUTH

Connect Disconnect

Save